


Valvola per passaggio gas inerti SP-V

SKU: 3S-V-A · Categorie: Accessori, M-Strumenti manuali · Brand: Nitto Kohki

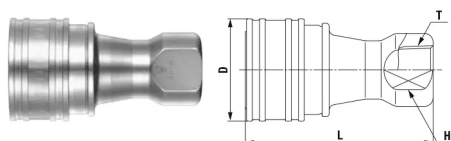

Descrizione

Chiusure automatiche sia su innesti che valvole. Ognuno di esse può sopportare un vuoto fino a $1,3 \times 10^{-1}$ (-1) Pa, anche quando scollegato. Utilizza valvole di intercettazione automatiche con struttura a tenuta stagna sia nella valvola che nell'innesto. Ideale per applicazioni sotto vuoto. La presenza di valvole di intercettazione automatica sia nella valvola che nell'innesto facilita la gestione dei fluidi. Adatto a un'ampia gamma di applicazioni di vuoto fino a $1,3 \times 10^{-1}$ Pa (1×10^{-3} mmHg) anche quando è scollegato. Sono disponibili tre tipi di materiale di tenuta per adattarsi a qualsiasi linea di produzione diversificata per condizionatori d'aria, frigoriferi o simili. Può essere collegato a SP CUPLA tipo A e SP-V CUPLA.

Specifiche

Attacco in	R 3/8
Lunghezza mm	65
Serie	SP-V
Tipologia	Accessori

Massa (g)		Dimensioni (mm)		
Ottone	Acciaio	C	H	T
202	192	35		2IRc 3/8

Brand



Nitto Kohki

Nitto Kohki è un'azienda giapponese di fama mondiale specializzata nella produzione di componenti high-tech, utensili e macchine.

La gamma comprende utensili elettrici, idraulici e pneumatici destinati all'industria, oltre a raccordi per il passaggio di fluidi utilizzati nei settori industriale, medicale, biotecnologico, nucleare, elettronico e informatico.

Galleria



Senza valvola

