


Slitta unità di avvitatura UA

SKU: UA-L2 · Categorie: A-Sistemi per automazione, Avvitatura automatica · Brand: SIRATEC

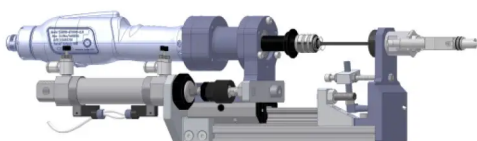

Descrizione

SERIE UA-L (LIGHT)

Specifiche

Altezza (mm)	120
Carrello	Singolo movimento
Coppia Nm	25
Corsa mm	100
Guide lineari	2
Lunghezza mm	350
Peso slitta base Kg	4.5
Pressione esercizio Mpa	0.6
Tipologia	Slitta
Serie	UA-L

Singolo movimento: 1 cilindro. L'avvitatore avanza verso la vite. La testina, ossia il dispositivo che accoglie la vite, è fissa rispetto al punto di avvitatura.

- Interfaccia base con profilo in alluminio;

- Coppie di serraggio medio/basse;
- Guide lineari a cuscinetti stagni;
- Disponibili anche multi-fuso (a partire dalla UA-L2);
- Non necessita di lubrificazione;
- Integrabili in differenti sistemi di automazione, assi cartesiani, robot scara e antropomorfi.

Ogni tipologia di slitta può essere realizzata con sistema Vacuum, che consente l'avvitatura in punti con sedi incassate e/o interferenze col pezzo.

Brand



SIRATEC