


Unità di avvitatura semiautomatica JOY-JET

SKU: JOY-JET/L · Categoria: A-Sistemi per automazione, Avvitatura automatica · Brand: SIRATEC

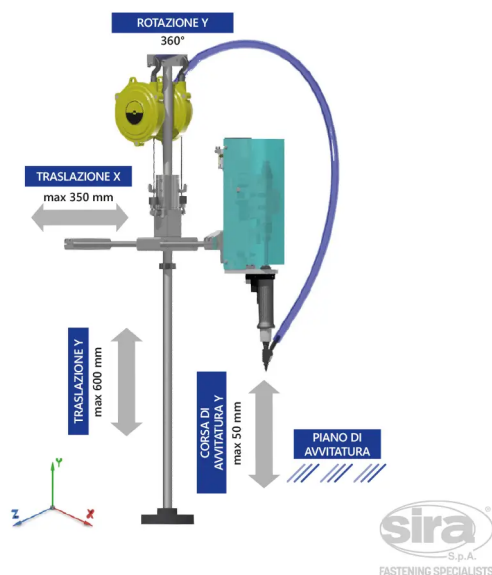

Descrizione

Le unità di avvitatura JOY-JET sono equipaggiabili con motori pneumatici, elettrici o elettronici.

Specifiche

Serie	JOY-JET
Tipologia	Unità avvitatura
Capacità vite	minore di 30
Consumo aria L/ciclo	1.7-2
Coppia Nm	25
Diam. nominale	2-8
Lunghezza mm	5-50
Peso Kg	10-15
Pressione esercizio Mpa	0.6
Temp. esercizio	10-50°C
Ø vite d	5-16

Avvitamento: a serraggio

Note: Le specifiche delle unità di avvitatura JOY-JET sono riferite a modelli standard, le unità sono realizzabili secondo le specifiche esigenze del cliente. Studiata per eliminare le sollecitazioni di tipo assiale e torsionale cui solitamente è soggetto l'operatore, per unire i vantaggi di un sistema automatico di avvitatura senza rinunciare alla presenza dell'operatore, fanno del sistema Joy-Jet oggi la soluzione ideale per chi vuole unire innovazione ed esperienza.

- Gruppo composto da un'unità avvitatura JOY-JET e da un braccio di reazione lineare, studiato per eliminare le sollecitazioni di tipo assiale e torsionale cui solitamente è soggetto l'operatore.
- Il dispositivo di blocco pneumatico annulla la reazione assiale torcente durante la fase di avvitatura e permette assemblaggi precisi su piani a diverse altezze.
- Disponibile nella versione con avviamento a pressione o a leva (JOY-JET/P - JOY-JET/L).

Funzionamento: L'unità, mediante il supporto a bracci oppure su un portale viene collocata manualmente sul pezzo su cui si deve operare; azionando il dispositivo di avviamento (pulsante o leva) viene effettuato automaticamente il ciclo di avvitatura.

Brand



SIRATEC