

CACCIAVITE PIEGHEVOLE A BATTERIA LI-ION 3,6V



- Leggero e compatto
- Pieghevole: impiego assiale e a pistola
- 21 step di avvitatura + 1 in presa diretta
- 2 velocità
- Indicatore di carica residua
- Led di illuminazione area di lavoro
- Carica rapida 30 min

Codice	Coppia Nm	Max velocità libera rpm	Peso Kg	Attacco	Accessori inclusi
RV439	5,6	190-650	0,44	HEX	2 batterie + caricabatterie

RV439

- ✓ Coppia Max 5,6Nm
- ✓ 2 velocità: 190 & 560 rpm
- ✓ 2 Batterie Li-ion e caricabatteria inclusi
- ✓ 21 posizioni settaggio coppia + 1 presa diretta
- ✓ Led illuminazione integrato
- ✓ Indicatore carica residua batteria

Codice pronto a stock

SPECIALISTI
IN AVVITATURA



Tool News

AVVITATORI 1/2" A BATTERIA

RI2036

- o Potente e robusta struttura costruttiva rinforzata con elementi in metallo
- o **Motore brushless**
- o 6 valori di coppia in avvitatura preimpostati selezionabili per coprire tutte le esigenze applicative nel contesto meccanico e riproduzione veicolo

- o 1085 Nm di coppia massima in svitatura
- o **Display LCD sulla culatta**
- o Batterie da 18V LI-Ion ad alta capacità
- o Controllo di coppia con arresto elettronico

Batterie opzionali

Modello	Tensione V	Capacità Ah
B2027LA-2	18	4
B2027LB-2	18	5,2



Modello	Attacco quadro	Capacità gambo bullone mm	Coppia Max Svitatura Nm	Coppia di lavoro controllato Nm	Impulsi ipm	Velocità vuoto avvitatura rpm	Velocità vuoto svitatura rpm	Peso Kg	Tensione V/Ah
RI2036	1/2"	16	1100	6 valori prestabiliti (70~200)	2000	1200	2200	3,2	18/2,0
RI2036A3	1/2"	16	1100	28 valori prestabiliti (60~600)	2000	1200	2200	3,2	18/5,0

La confezione prevede utensile + 2 batterie B2027LA-2 + caricabatterie (RI2036); 2 batterie B2027LB-2 + caricabatterie (RI2036A3)

RI2036A3

- ✓ Controllo di coppia ed arresto automatico
- ✓ 28 valori selezionabili: da 60 a 600Nm
- ✓ 2 Batterie ad alta capacità e caricabatteria inclusi
- ✓ Motore Brushless
- ✓ Musone in metallo antiurto
- ✓ Display LCD a bordo macchina

Codice pronto a stock



SPECIALISTI
IN AVVITATURA



Tool News



MW-4122C1

Modello	Cap. gambo bullone mm	Coppia Max Nm	Velocità a vuoto rpm	Lungh. totale (A) mm	Altezza testa (B) mm	Ingombro centro-esterno (C) mm	Peso Kg	Quadro innesto bussola in	Attacco aria NPT	Tubo aria Ø int. mm	Consumo aria m³/min
MW-4122C1	14	390	8500	244	88	30,5	1,3	1/2"	1/4"	10	0,12

MW-4122C1

- ✓ Massa battente meccanica senza trasmissione con coppia conica
- ✓ 88mm altezza testa
- ✓ 390 Nm di coppia max
- ✓ Reversibile
- ✓ Impiego Macchine agricole (zappette), meccanica generale



Codice disponibile da Luglio

SPECIALISTI
IN AVVITATURA



Tool News



MW-5108S1L

Modello	Tipo meccanismo	Tipo albero	Cap. gambo bullone Ø mm	Coppia Nm	Velocità a vuoto rpm	Lungh. totale (A) mm	Altezza totale (B) mm	Ingombro centro-esterno (C) mm	Peso Kg	Attacco quadro in	Tubo aria Ø int. mm	Attacco aria NPT	Consumo aria m³/min
DIRITTI													
MW-510851	twin hammer	B	38	2700	6500	350	155	-	7,8	1"	13	3/8"	0,60
MW-510851L	twin hammer	B	38	2700	6500	504	155	-	8,1	1"	13	3/8"	0,60

MW-5108S1/S1L

- ✓ Massa battente meccanica twin hammer ad alta coppia
- ✓ 2700Nm coppia max
- ✓ 7,8Kg di peso
- ✓ Reversibile
- ✓ Impiego Macchine movimento terra, autocarri e autobus



Codici disponibili da Luglio

SPECIALISTI
IN AVVITATURA



Tool News

Serie MBS



Modello	Dimensioni nastro mm	Velocità a vuoto rpm	Lunghezza totale (A) mm	Lunghezza utile braccio (B) mm	Peso Kg	Potenza W	Tubo aria Ø int. mm	Attacco aria NPT	Consumo aria m³/min
MBS-2520VI	520x20	10000	370	155	1,50	600	10	1/4"	0,50

MBS-2520V1

- ✓ Carteggiatrice a nastro 20x520mm
- ✓ Alta potenza 600W
- ✓ 1,5Kg di peso



Codice disponibile da 1 Ottobre

SPECIALISTI
IN AVVITATURA




Tool News

○ MPS = aspirazione centralizzata



MPS-6550C2P

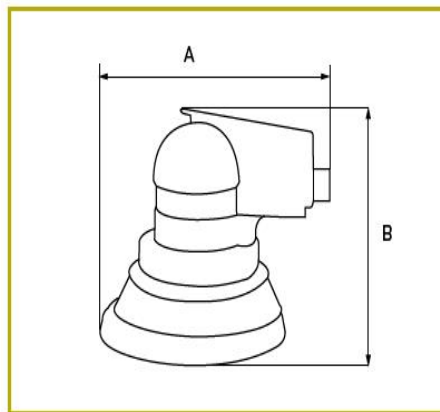

Modello	Diam. Platorello mm	Velocità a vuoto rpm	Lunghezza totale (A) mm	Altezza testa (B) mm	Peso Kg	Potenza W	Tubo aria Ø int. mm	Consumo aria m³/min	Attacco aria NPT	Diametro orbita mm
ROTO-ORBITALI										
MPS-6550C2P	150	12000	215	104	0,94	254	10	0,1	1/4"	5
MPS-6550C1	150	12000	215	100	0,69	190	10	0,1	1/4"	5
MPS-6525C1	150	12000	215	100	0,71	190	10	0,1	1/4"	2,5

MPS-6550C2P

- ✓ Disco 6" – 150mm orbita da 5mm
- ✓ Aspirazione centralizzata
- ✓ Basse vibrazioni: 3,32m/sec²
- ✓ Alta potenza 254W
- ✓ Bassa rumorosità: 68,5dB(A)



Codice disponibile da Luglio

SPECIALISTI
IN AVVITATURA



Tool News

FORBICE PNEUMATICA

MSC-12416V1



Modello	Capacità taglio		Velocità a vuoto rpm	Potenza W	Lunghezza mm	Peso Kg	Tubo aria Ø int. mm	Attacco NPT	Consumo aria m³/min
	Al	Fe							
MSC-1216V1	1,6	1,2	2600	33	240	1,05	10	1/4"	0,1

MSC-1216V1



- ✓ Capacità di taglio: 1,6mm su Alluminio
- ✓ Capacità di taglio 1,2mm su Ferro
- ✓ Impugnatura ergonomica
- ✓ Valido anche per tagli con movimento continuo
si tessuti e fibre sintetiche

Codice disponibile da Luglio

SPECIALISTI
IN AVVITATURA



Tool News



SPECIALISTI
IN AVVITATURA



Tool News

Codice	Tensione	Potenza	Sicurezza	Temp. esercizio	Umidità	Protezione
iD-PRO-W2300	230VAC	2300W	Classe I	-5 - +40°C	0-90% senza consenso	IP20

IDPRO-W2300

- ✓ 2300W di potenza
- ✓ Protezione IP20
- ✓ Include cavo flessibile kevlar da 1,5m
- ✓ Include 2 spirali rigide M8 e M10



Codice pronto a stock

UG-650ER/EL



UG-65EBR/EBL



UG-65EBR

- Silenziatore tubolare a richiesta
(cod. 934-325-0)

Modello	Ø pinza mm	Ø mola mm	Velocità a vuoto rpm	Lunghezza totale (A) mm	Ø corpo utensile (B) mm	Peso Kg	Potenza W	Tubo aria Ø int. mm	Attacco aria NPT in	Consumo aria m³/min	Tipo di albero
A MOLA											
UG-650ER/EL*	6 (a richiesta)	63,5	14600	420	38	1,5	410	10	1/4"	0,6	3/8"-24UNF
UG-65EBR	6 (a richiesta)	63,5	14600	271	38	1,5	412	10	1/4"	0,6	3/8"-24UNF
UG-65ER/EL	6 (a richiesta)	63,5	14600	271	38	1,5	412	10	1/4"	0,6	3/8"-24UNF



UG-65EL & UG-650EL

- ✓ Macchine disponibili con partenza a LEVA

Codice a richiesta

SPECIALISTI
IN AVVITATURA



Tool News

MARTELLI SCALPELLATORI AD AGHI DIRITTI

JT-20



EJC-32A

Modello	Diametro aghi mm	N° aghi in dotaz.	Colpi al minuto	Lunghezza totale (A) mm	Peso Kg	Tubo aria Ø int. mm	Attacco NPT	Consumo aria m³/min
DIRITTO								
JT-16	3	6+6	6000	172	1	10	1/4"	0,2
JT-20	3	12+12	4000	263	2,4	10	1/4"	0,2
JEX-20	3	12+12	4000	261	2,7	10	1/4"	0,2

*porta aghi incluso



JT-16

- ✓ New entry
- ✓ Porta ago da 3mm (6 elementi)
- ✓ Peso 1 Kg

Codice a richiesta

SPECIALISTI
IN AVVITATURA



Tool News

SBAVATORE

BC-005



- Velocità variabile
- Compatto e leggero
- Azionamento mediante leva e spinta

Modello	Pinza mm	Lunghezza mm	Diametro mm	Vel. libera max	Capacità fori mm	Peso Kg	Consumo aria m³/min
BC-005	6-8-10	209	39	420	3÷34	0,75	0,2



BC-005

- ✓ Sbavatore pneumatico con doppio azionamento
- ✓ Velocità regolabile
- ✓ Capacità mandrino automatico: 6-8-10- (12)

Codice pronto a stock

SPECIALISTI
IN AVVITATURA



Tool News



CB-02

CB-01
CB-02
CB-03

Smussatrici

Modello	Velocità a vuoto rpm	Capacità di smussatura	Capacità di raggiatura	Capacità di angolazione	Lunghezza totale (A) mm	Altezza totale (B) mm	Peso kg	Attacco aria NPT	Tubo aria ø int. mm	Consumo aria m³/min
AMBL-0307	14000	0-7C	2R,3R,4R	15°-45°	177	126	2,9	3/8"	10	0,9
CB-01	28000	0-1C	-	45°	106	64	0,5	1/4"	8	0,2
CB-02	13000	0-2C	2R	45°	136	116	1,8	1/4"	10	0,4
CB-03	12000	-	3R	-	117	81	2	1/4"	10	0,7

Codici a richiesta

SPECIALISTI
IN AVVITATURA



Tool News