


BRACCIO DI REAZIONE ERGONOMICO CON L'UNITÀ DI AVVITATURA JOY - JET

- Gruppo composto da un'unità avvitatura JOY-JET e da un braccio di reazione lineare, studiato per eliminare le sollecitazioni di tipo assiale e torsionale cui solitamente è soggetto l'operatore.
- Il dispositivo di blocco pneumatico annulla la reazione assiale torcente durante la fase di avvitatura e permette assemblaggi precisi su piani a diverse altezze.
- Disponibile nella versione con avviamento a pressione o a leva (JOY-JET/P - JOY-JET/L).

BRACCIO DI REAZIONE ERGONOMICO LINEARE CON L'UNITÀ DI AVVITATURA JOY-JET

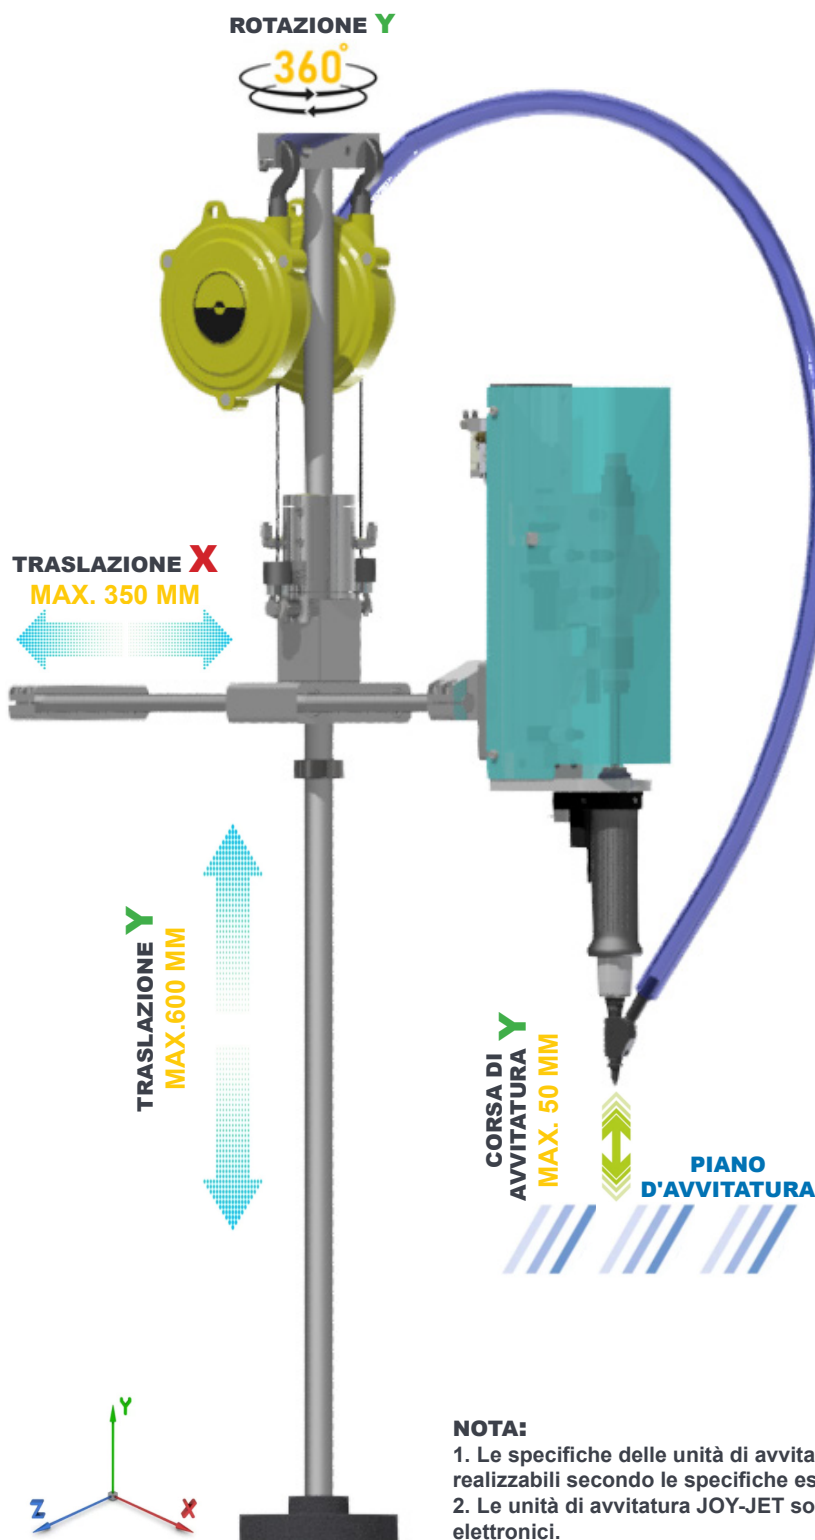

CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLO		JOY-JET/P	JOY-JET/L
Coppia massima di serraggio [Nm]		25	
DIMENSIONI VITI	Diametro nominale [mm]	2 - 8	
	Lunghezza [mm]	5 - 50	
	Diametro testa vite [mm]	5 - 16	
Capacità alimentazione viti [viti/min.]		< 30	
Avviamento serraggio		A pressione	A leva
Pressione dell'aria [MPa]		0.6	
Consumo dell'aria [L/Ciclo]		1.7 - 2	
Temperatura d'esercizio [°C]		10 - 50	
Peso [Kg]		10 - 15	

NOTA:

1. Le specifiche delle unità di avvitatura JOY-JET sono riferite a modelli standard, le unità sono realizzabili secondo le specifiche esigenze del cliente.
2. Le unità di avvitatura JOY-JET sono equipaggiabili con motori pneumatici, elettrici o elettronici.