



Applicazioni per Robot

AUTOMAZIONE: SBAVATURA E CARTEGGIATURA A NASTRO


BELTON B-20CL-01

Carteggiatrice a nastro pneumatica

Il nastro largo 20 mm è ottimo per la sbavatura di bordi curvi



DIMENSIONI (mm)

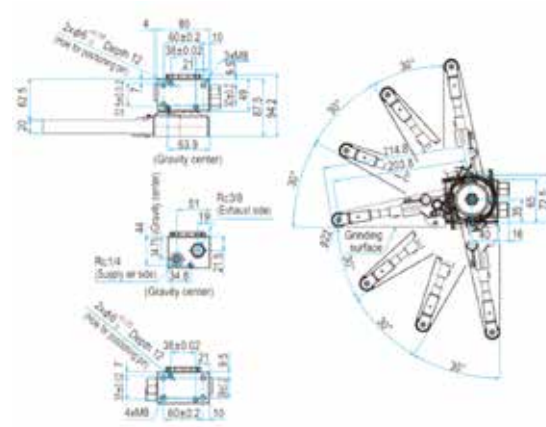

SPECIFICHE

Modello	B-20CL-01
Pressione	0,6 Mpa
Consumo d'aria (a vuoto)	0,52 m³/min
Velocità libera	18.000 min⁻¹
Velocità del nastro	2.770 m/min
Dimensione del nastro	20x520 mm
Dimensione dell'ingresso	Rc 1/4
Peso	1,6 kg
Nastro abrasivo installato	Z #60x20 mm
Accessori inclusi	Z #60x20 mm, #80x20 mm, #100x20 mm, #120x20 mm; Chiave esagonale per viti a brugola 2,5 mm 4 mm chiave esagonale per viti a brugola; Silenziatore; Assieme staffa offset 20; HI CUPLA 20PM Acciaio

PN: TB10192
Assieme staffa offset 20



PN: TB10160
Assieme staffa della puleggia



AUTOMAZIONE: SBAVATURA

AIR SONIC L-35C-02

Smerigliatrice pneumatica per stampi

Rotazione ad alta velocità grazie all'esclusivo motore pneumatico




Compatibile con i compensatori ad aria disponibili sul mercato



Il diametro del corpo di 40 mm ne facilita il montaggio sui robot

Accetta lime rotative in metallo duro con gambo da 6 mm

DIMENSIONI (mm)

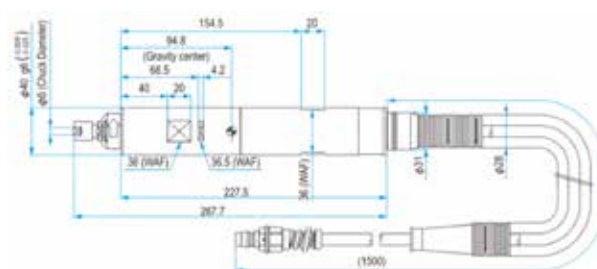

SPECIFICHE

Modello	L-35C-02
Pressione	0,6 Mpa
Consumo d'aria (a vuoto)	0,35 m³/min
Velocità libera	37.500 min ⁻¹
Velocità della testina	Ø 6 mm
Peso	1,1 kg
Accessori inclusi	Chiave da 14 mm

PN: TPO2806

Adattatore per diametro 3 mm

E' possibile montare un utensile con diametro da 3 mm



Carteggiatrice pneumatica a doppia azione
Il movimento a doppia azione riduce i vortici

[illegible]

Modello	APS-125-01
Pressione	0,6 Mpa
Consumo d'aria (a vuoto)	0,45 m³/min
Velocità libera	11.000 min ⁻¹
Diametro dell'orbita	Ø 5 mm
Diametro carta abrasiva	125 mm (5'')
Peso	1,5 kg
Accessori inclusi	2 pezzi di carta abrasiva #80 (Velcro), 2 pezzi di carta abrasiva #120 (Velcro), HI CUPLA 20PM Acciaio, Silenziatore

